

ADBI2445S

24" en acier inoxydable à cuve haute LAVE-VAISSELLE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Cycles de lavage	5 (Auto, Intensif, Normal, Lavage 1 h, Rapide 45 minutes)
Cycle de séchage	Séchage triple action
Options de lavage	7 - Vapeur / Assainissement / Haute température / Séchage avec chaleur / Zone supérieure / Zone inférieure / Départ différé (1 à 24 h)
Option zone de lavage	3 (Upper, lower or both)
Conservation fraîcheur	Mode Conservation fraîcheur 96 h : garde la cuve sans odeurs jusqu'à 4 jours
Interface utilisateur	Panneau de commande à DEL dissimulé sur le dessus
Capacité	16
3e panier	Pleine grandeur
Panier supérieur	Réglable / tiges rabattables / support pour verres à vin
Panier inférieur	Standard
Panier à ustensiles	Oui
Élément chauffant	Apparent
Protection contre les fuites	Oui
Bras gicleurs	3
Éclairage intérieur	Oui
Éclairage extérieur	Oui

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS


Dimensions	24.5" L x 23.75" P x 33.75" H
Poignée	NOVA TRAZO
Porte	Finition inox
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Plinthe	Métal noir
Niveau sonore	45 dBA
Certifications	ENERGY STAR®
Caractéristiques électriques	120V~60Hz 7.7A
Cordon d'alimentation inclus	Non
Garantie	2 ans pièces et main-d'oeuvre
Code UPC	628173081819



ADBI2445S

24" en acier inoxydable à cuve haute LAVE-VAISSELLE

DIMENSIONS

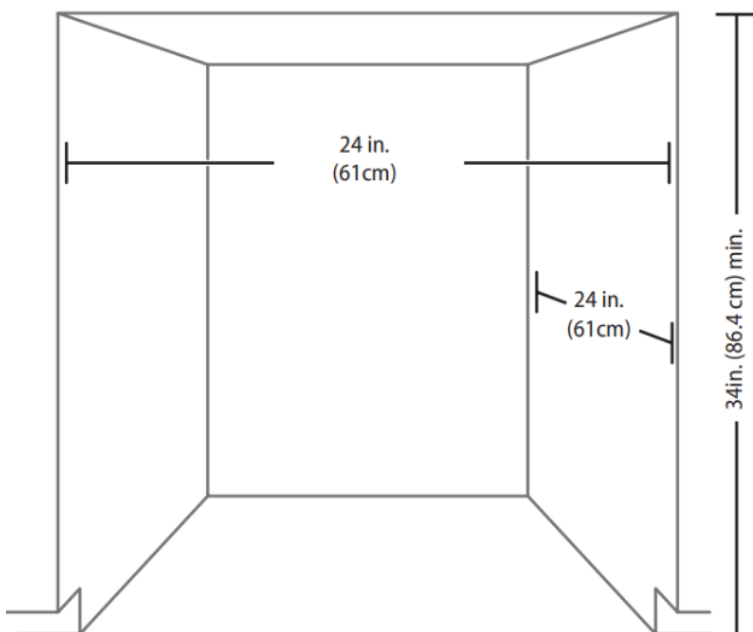

Exigences de l'ouverture d'encastement

- Le lave-vaisselle est fourni avec un tuyau de vidange. Si vous installez ce lave-vaisselle avec un autre tuyau de vidange, assurez-vous que celui-ci ne dépasse pas 10 pi (3,01 m) de longueur afin de garantir une vidange adéquate.
- Le lave-vaisselle est conçu pour être encastré sous le comptoir et entouré sur les deux côtés ainsi qu'à l'arrière par une armoire de cuisine résidentielle standard.
- L'ouverture d'installation doit être propre et exempte de toute obstruction.
- L'ouverture brute de l'armoire doit avoir une profondeur minimale de 24" (61 cm) et une hauteur minimale de 34" (86,4 cm).
- Pour que la porte du lave-vaisselle soit alignée avec le bord avant du comptoir, celui-ci doit avoir une profondeur de 25" (63,5 cm).

DÉGAGEMENTS

Si le lave-vaisselle est installé dans un coin, prévoir un dégagement minimal de 2" (5,08 cm) entre le lave-vaisselle et l'armoire, le mur ou tout autre appareil adjacent.

Prévoir un dégagement de 27 2/5" (69,5 cm) à l'avant du lave-vaisselle pour permettre l'ouverture de la porte.

