AVA-306RS2
HOTTE SOUS CABINET DE 30”

AVIVA





COMMANDES ET FONCTIONS

Commande	Contrôle tactile avec affichage ACL
Éclairage	2 x 3W DEL - 3 niveaux
Puissance et vitesse	600 PCM, 3 vitesses
Niveau de son	Vitesse 1, 0.3 sones Vitesse 3, 7.0 sones
Type de filtre	2 filtres en aluminium micro perforés et filtres à chicane en acier inoxydable
Conduit de transition	Sortie 6″ ronde sur le dessus 3 ¼″ x 10″ dessus et arrière
Fonction d’arrêt automatique différé	Oui
Rappel de nettoyage du filtre	Oui

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS


Dimensions	29 ½’’ (L) x 19 ¾’’ (P) x 6’’ (H)
Grade d’acier inoxydable	201
Exigences électriques	120V / 60Hz / 2.7A
Garantie	1 an pièces et main d’œuvre
Code UPC	628173080102


Les informations contenues dans le présent document sont basées sur des sources que nous considérons fiables.
Nous ne pouvons toutefois pas en garantir l’exactitude. Les détails peuvent également être incomplets et/ou modifiés sans préavis.

AVA-306RS2
HOTTE SOUS CABINET DE 30”

AVIVA

DIMENSIONS

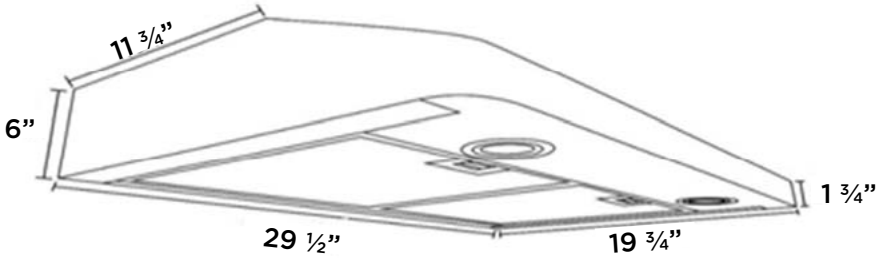

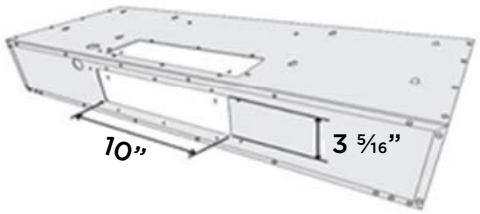


CONDUIT DE TRANSITION


Sortie 6’’ ronde
sur le dessus



3 ¼” x 10”
dessus et arrière



INSTALLATION

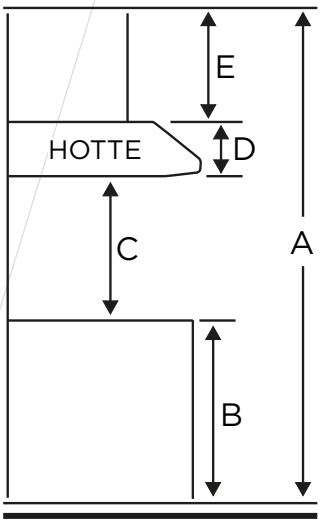

A	Hauteur du sol au plafond	VARIABLE
B	Hauteur du sol au comptoir (standard)	36’’
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le bas de la hotte	28’’ à 30’’
D	Hauteur de la hotte	6’’

Les informations contenues dans le présent document sont basées sur des sources que nous considérons fiables.
Nous ne pouvons toutefois pas en garantir l’exactitude. Les détails peuvent également être incomplets et/ou modifiés sans préavis.